



MTSK by M.T. S.r.l.

Rüstzeitreduzierung durch das innovative MTSK Schnellwechselsystem mit powRgrip®.


The MTSK quick change system with powRgrip® for performance and precision.



Tailored to Perfection



powRgrip® Spannzangenadapter powRgrip® quick change adapter

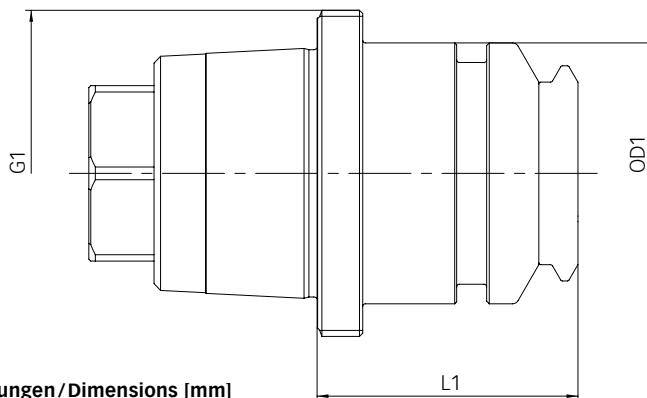

Typ/Type	Art.-Nr./Part no.	Abmessungen/Dimensions [mm]		
		L1	G1	D1
powRgrip® MTSK				
MTSK 50 / PG 25 x 040 NL	8999.00901 MTSK50E01*	40	M50 x 1.5	40
MTSK 63 / PG 32 x 053	8999.00902 MTSK63E01*	53	M63 x 2	50

*MT Marchetti Art.-Nr./Part no.

powRgrip® Spannzangen Typ powRgrip® collet types



	Std.	CF	CB	S	SG	TAP
	Standard	Kühlkanal	Kühlbohrung	kurzer Schaft	secuRgrip®	Gewindebohrzange
Hauptanwendung	Allgemeine Bearbeitung	Periphere Kühlmittelzufuhr	Periphere Kühlmittelzufuhr	Kürzer als DIN 6535	Schwerzerspannung	Gewindebohren
PG-Grösse	15–25	15–25	15–25	10–32	15–32	15–25
Schaftdurchmesser	3–20	3–20	6–20	4–20	10–20	3,5–16
Spannbereich [mm] oder Toleranz	h6	h6	h6	h6	h6	h9
Zusatzfunktionen	Länge kann voreingestellt werden	Länge kann voreingestellt werden	Länge kann voreingestellt werden	Länge kann voreingestellt werden	Für alle Werkzeuge mit Weldon-Fläche gemäss DIN 535-HB	Länge kann voreingestellt werden
Technische Zeichnung der Kühlung						

REGO-FIX powRgrip®

EINFACH / SIMPLE

Werkzeug per Knopfdruck in 8 Sekunden gespannt
Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button

SICHER / SAFE

Keine Hitzeentwicklung – Hohe Spannkraft
No heat – high clamping force

powRgrip®

Das Werkzeugspannsystem für heute und morgen
The tool clamping system of today and tomorrow




Schneidwerkzeug
Cutting tool



REGO-FIX powRgrip® Spannzange
REGO-FIX powRgrip® collet




MTSK-Adapter für powRgrip®
MTSK-adapter for powRgrip®



Ausgezeichneter Rundlauf bei hoher Wiederholbarkeit.


Excellent concentricity with high repeatability.



>20,000x


Höchste Haltekraft und Rundlaufgenauigkeit auch nach 20'000-fachem Werkzeugwechsel.

Maximum clamping force and low runout, even after 20,000 tool changes.



Hervorragende Vibrationsdämpfung.

Excellent vibration dampening.



8 seconds

Einsatzbereite Werkzeuge in 8 Sekunden mit der PGU 9500.

Tool ready for use in 8 seconds.





036200297_RFCH_MT_Marchetti_MTSK_Flyer_EN_DE



M.T. S.r.l.

Via Casino Albini 480
47842 – S. Giovanni in Marignano
(RN) – Italy

Phone: +39 0541 956034
mtma@mtmarchetti.com
www.mtmarchetti.com

REGO-FIX▲

REGO-FIX AG

Obermattweg 60
4456 Tenniken
Switzerland

Phone: +41 61 976 1466
info@rego-fix.com
www.rego-fix.com